

REGARDS DE RÉPARTITION

POLYÉTHYLÈNE (PE) ET POLYESTER (PRV)

6369

Regard de répartition 1E/2S
REP2/160 et REP2/200



Regard de répartition équipé d'un couvercle 1E/4S
REP4/160 et REP4/200





Fourni avec 4 vannes guillotines de série

Regard de collecte équipé d'un couvercle et d'une grille anti-chute 4E/1S
REC4/160 et REC4/200



Fourni avec 1 bouchon obturateur de série

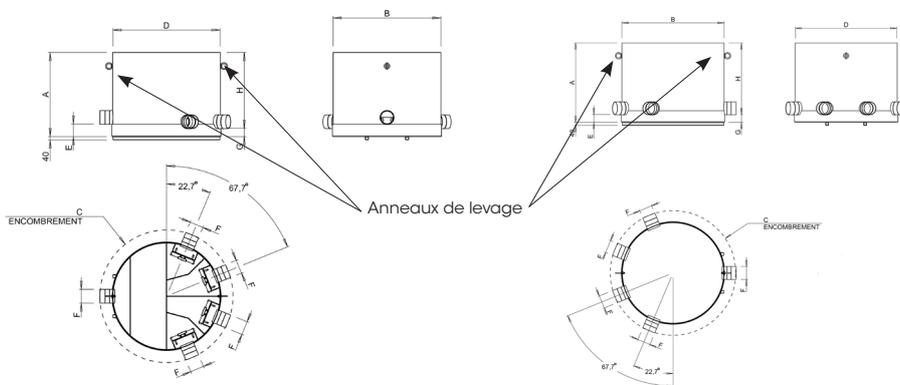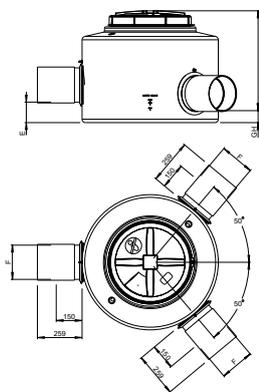

1 Définition technique

Les regards assurent une égale répartition des effluents en amont (regards de répartition) ou en aval (regards de collecte) d'un procédé constitué de plusieurs cuves en parallèle.

Ils sont équipés de bouchons obturateurs en 160 ou 200 mm (REP2) ou de vannes guillotines (REP4) pour condamner temporairement une ou plusieurs voies de sortie.

2 Installation

Les REP4 et REC4 sont équipés d'anneaux de levage et de 2 barres galvanisées 40 x40.

- Il conviendra de respecter les prescriptions de la norme XP DTU 64.1.
- Pour l'implantation des répartiteurs (fouilles et pose), les principaux points à respecter sont :
 - La réalisation d'un lit de pose de 0,10 m d'épaisseur.
 - La planéité du regard après sa pose.
 - Le remblaiement en surface à l'aide de sable.
 - L'accessibilité et la visibilité des tampons de visite.

Il est possible de coupler les regards d'une même référence pour augmenter le nombre de sorties.

3 Entretien

- Nettoyer périodiquement l'appareil à l'eau claire.
- Nous rappelons que l'appareil est livré avec 2 bouchons ou de vannes qui pourront servir à condamner une ou deux sorties pour faciliter l'auto-curage ou l'entretien.

4 Options

RH2/4031	Réhausse à visser - 300mm (pour REP2/160 ou REP2/200)
REP4/160/CV et REP4/200/CV	Regards de répartition avec couvercle . Hauteur avec couvercle : 1260 mm. Ouverture du couvercle 917x1039 mm. Poids total 300 kg
REP4/160/CVG et REP4/200/CVG	Regards de répartition avec couvercle et grille anti-chute. Hauteur avec couvercle : 1260 mm. Ouverture du couvercle 917x1039 mm. Poids total 300 kg
REC4/160/CV et REC4/200/CV	Regards de collecte avec couvercle. Hauteur avec couvercle : 1260 mm. Ouverture du couvercle 917x1039 mm. Poids total 200 kg
REC4/160/CVG et REC4/200/CVG	Regards de collecte avec couvercle et grille anti-chute. Hauteur avec couvercle : 1260 mm. Ouverture du couvercle 917x1039 mm. Poids total 200 kg

Référence	Dimensions en mm								Poids (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	
REP2/160	654	Ø 790	1090	Ø 400	120	Ø 160	70	584	20
REP2/200						Ø 200			
REP4/160	1026	Ø 1310	1617	Ø 1300	153	Ø 160	101	925	240
REP4/200						Ø 200			
REC4/160	1026	Ø 1310	1617	Ø 1300	101	Ø 160	101	925	170
REC4/200						Ø 200			